

EVALUATION KIT  
AVAILABLE**1700MHz~2500MHz可変利得アンプ****アナログ利得制御付き、  
1700MHz~2500MHz可変利得アンプ****MAX2057****概要**

MAX2057は汎用、高性能可変利得アンプ(VGA)で、1700MHz~2500MHzの周波数範囲\*で動作するように設計されています。このデバイスは15.5dBの利得、6dBのノイズ指数、および23.8dBmの出力1dB圧縮ポイントを備えています。また、MAX2057は、減衰範囲全体にわたって維持される37dBmのOIP3レベルも備えています。さらに、内蔵のアナログアッテネータによって、選択可能な21dBまたは42dBの制御範囲にわたって無限の制御と高い減衰精度が得られます。これら各機能を備えたMAX2057は、DCS/PCS、cdma2000™、W-CDMA、ならびにPHS/PASトランスマッタおよびパワーアンプAGC回路に最適なVGAとなります。

MAX2057は800MHz~1000MHzのVGAであるMAX2056とピンコンパチブルであるため、このファミリのアンプは両周波数帯域に対して共通のプリント基板レイアウトが使われるアプリケーションに最適です。

MAX2057は、+5Vの単一電源で動作し、エクスポートドパッド付きの小型36ピン薄型QFNパッケージ(6mm x 6mm x 0.8mm)で提供されます。電気的性能は、-40°C~+85°Cの拡張温度範囲で保証されています。

**アプリケーション**

DCS 1800/PCS 1900 2Gおよび2.5G EDGE基地局のトランスマッタとパワーアンプ

cdmaOne™、cdma2000基地局のトランスマッタとパワーアンプ

UMTS/W-CDMA およびその他の3G基地局のトランスマッタとパワーアンプ

PHS/PAS基地局のトランスマッタとパワーアンプ

トランスマッタ利得制御

レシーバ利得制御

ブロードバンドシステム

自動試験装置

デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム

マイクロ波地上リンク

cdmaOneはCDMA Development Groupの商標です。

cdma2000はTelecommunications Industry Associationの登録商標です。

**特長**

- ◆ RF周波数範囲\*：1700MHz~2500MHz
- ◆ 37dBmの一定したOIP3(すべての利得設定にわたって)
- ◆ 23.8dBmの出力1dB圧縮ポイント
- ◆ 最大利得設定における標準利得：15.5dB
- ◆ 100MHz帯域幅にわたる利得平坦性：0.5dB
- ◆ 最大利得設定におけるノイズ指数：6dB  
(1つのアッテネータ使用時)
- ◆ 2つの利得制御範囲：21dBと42dB
- ◆ アナログ利得制御
- ◆ 単一電源電圧：+5V
- ◆ 800MHz~1000MHz RF VGAであるMAX2056とピンコンパチブル
- ◆ 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのVGA動作も可能
- ◆ 鉛フリーパッケージを提供可能

\* 注記：この範囲を超える動作も可能ですが、特性が仕様化されていません。

**型番**

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	PKG CODE
MAX2057ETX	-40°C to +85°C	36 Thin QFN-EP** 6mm x 6mm	T3666-2
MAX2057ETX-T	-40°C to +85°C	36 Thin QFN-EP** 6mm x 6mm	T3666-2
MAX2057ETX+D	-40°C to +85°C	36 Thin QFN-EP** 6mm x 6mm	T3666-2
MAX2057ETX+TD	-40°C to +85°C	36 Thin QFN-EP** 6mm x 6mm	T3666-2

\*\* EP = エクスポートドパッド

+ = 鉛(Pb)フリー

D = ドライパック

T = テープ&リールパッケージ

ピン配置/ファンクションダイアグラムはデータシートの最後に記載されています。

**Maxim Integrated Products 1**

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。<http://japan.maxim-ic.com>

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

VCC to GND	-0.3V to +5.5V
V <sub>CNTL</sub> to GND (with V <sub>CC</sub> applied)	.0V to 4.75V
Current into V <sub>CNTL</sub> pin (V <sub>CC</sub> grounded)	40mA
All Other Pins to GND	-0.3V to (V <sub>CC</sub> + 0.3V)
RF Input Power (IN, IN_A, ATTN_OUT, OUT_A)	+20dBm
RF Input Power (AMP_IN)	+12dBm

θ <sub>JA</sub> (natural convection)	35°C/W
θ <sub>JA</sub> (1m/s airflow)	31°C/W
θ <sub>JA</sub> (2.5m/s airflow)	29°C/W
θ <sub>JC</sub> (junction to exposed paddle)	10°C/W
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Junction Temperature	+150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V<sub>CC</sub> = +4.75V to +5.25V, no RF signals applied, all input and output ports terminated with 50Ω, T<sub>A</sub> = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at V<sub>CC</sub> = +5.0V, T<sub>A</sub> = +25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Voltage		4.75	5	5.25	V
Supply Current	R <sub>1</sub> = 1.2kΩ, R <sub>2</sub> = 2kΩ (Note 1)		180	230	mA
R <sub>SET1</sub> Current	R <sub>1</sub> = 1.2kΩ (Note 1)		1		mA
R <sub>SET2</sub> Current	R <sub>1</sub> = 2kΩ (Note 1)		0.6		mA
Gain-Control Voltage Range	(Note 2)	1.0	4.5		V
Gain-Control Pin Input Resistance	V <sub>CNTL</sub> = 1V to 4.5V	250	500		kΩ

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Typical Operating Circuit with one attenuator connected, V<sub>CC</sub> = +4.75V to +5.25V, T<sub>A</sub> = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at V<sub>CC</sub> = +5.0V, R<sub>1</sub> = 1.2kΩ, R<sub>2</sub> = 2kΩ, P<sub>OUT</sub> = +5dBm, f<sub>IN</sub> = 2100MHz, V<sub>CNTL</sub> = 1V, 50Ω system impedance, second attenuator is not connected, T<sub>A</sub> = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 3)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Frequency Range		1700	2500		MHz
Gain	T <sub>A</sub> = +25°C	13.5	15.5	17.5	dB
Maximum Gain Variation	TA = +25°C to -40°C	V <sub>CNTL</sub> = 1V	+0.9		dB
		V <sub>CNTL</sub> = 1.8V	+0.41		
		V <sub>CNTL</sub> = 2.6V	+0.09		
		V <sub>CNTL</sub> = 3.5V	-0.16		
	TA = +25°C to +85°C	V <sub>CNTL</sub> = 1V	-1		
		V <sub>CNTL</sub> = 1.8V	-0.56		
		V <sub>CNTL</sub> = 2.6V	-0.32		
		V <sub>CNTL</sub> = 3.5V	+0.1		
Reverse Isolation			37		dB
Noise Figure	(Note 4)		6		dB
Output 1dB Compression Point			+23.8		dBm
Output 2nd-Order Intercept Point	From maximum gain to 15dB attenuation, measured at f <sub>1</sub> + f <sub>2</sub> (Note 5)		+64		dBm
Output 3rd-Order Intercept Point	From maximum gain to 15dB attenuation (Note 5)		+37		dBm

# アナログ利得制御付き、 1700MHz~2500MHz可変利得アンプ

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(Typical Operating Circuit with one attenuator connected,  $V_{CC} = +4.75V$  to  $+5.25V$ ,  $T_A = -40^{\circ}C$  to  $+85^{\circ}C$ , unless otherwise noted. Typical values are at  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R_1 = 1.2k\Omega$ ,  $R_2 = 2k\Omega$ ,  $P_{OUT} = +5dBm$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ ,  $V_{CNTL} = 1V$ ,  $50\Omega$  system impedance, second attenuator is not connected,  $T_A = +25^{\circ}C$ , unless otherwise noted.) (Note 3)

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS	
Output 3rd-Order Intercept Point Variation Over Temperature	$T_A = +25^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$		-0.83		dB		
	$T_A = +25^{\circ}C$ to $-40^{\circ}C$		-0.6				
2nd Harmonic	From maximum gain to 15dB attenuation, $P_{OUT} = +5dBm$		-65		dBc		
3rd Harmonic	From maximum gain to 15dB attenuation, $P_{OUT} = +5dBm$		-83		dBc		
RF Gain-Control Range	$f_{RF} = 1.7GHz$ to $2.2GHz$ , $V_{CNTL} = 1V$ to $4.5V$	One attenuator	17	20.7	dB		
		Two attenuators	34	42.4			
RF Gain-Control Slope	$V_{CNTL} = 1.8V$ to $3.5V$		-10		dB/V		
Maximum RF Gain-Control Slope	Maximum slope vs. gain-control voltage		-15.2		dB/V		
Gain Flatness Over 100MHz Bandwidth	Peak-to-peak for all settings		0.5		dB		
Attenuator Switching Time	15dB attenuation change (Note 6)		500		ns		
Attenuator Insertion Loss	Second attenuator (IN_A, OUT_A)		2.2		dB		
Input Return Loss	Entire band, all gain settings		18		dB		
Output Return Loss	Entire band, all gain settings		15		dB		
Group Delay	Input/output $50\Omega$ lines de-embedded		300		ps		
Group Delay Flatness Over 100MHz Bandwidth	Peak to peak		20		ps		
Group Delay Change vs. Gain Control	$V_{CNTL} = 1V$ to $4V$		-70		ps		
Insertion Phase Change vs. Gain Control	$V_{CNTL} = 1V$ to $4V$		50		degrees		

**Note 1:** Total supply current reduces as  $R_1$  and  $R_2$  are increased.

**Note 2:** Operating outside this range for extended periods may affect device reliability. Limit pin input current to 40mA when  $V_{CC}$  is not present.

**Note 3:** All limits include external component losses, unless otherwise noted.

**Note 4:** Noise figure increases by approximately 1dB for every 1dB of gain reduction.

**Note 5:**  $f_1 = 2100MHz$ ,  $f_2 = 2101MHz$ ,  $+5dBm/tone$  at OUT.

**Note 6:** Switching time is measured from 50% of the control signal to when the RF output settles to  $\pm 1dB$ .










MAX2057

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

## 標準動作特性

### 1つのアッテネータ構成

(Typical Application Circuit with **one attenuator** connected,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R_1 = 1.2k\Omega$ ,  $R_2 = 2k\Omega$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ , maximum gain setting,  $P_{OUT} = +5dBm$ , linearity measured at  $P_{OUT} = +5dBm/tone$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

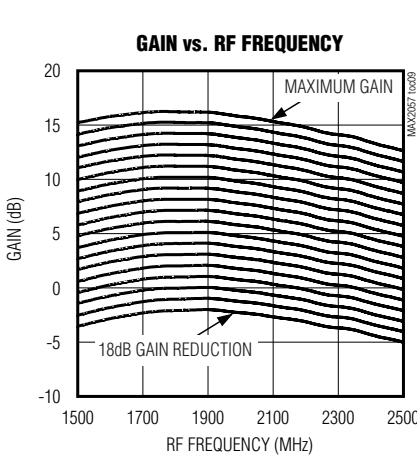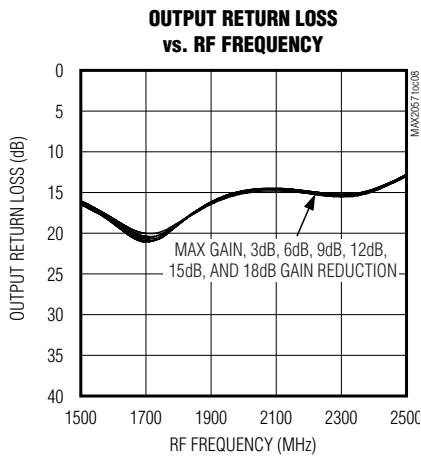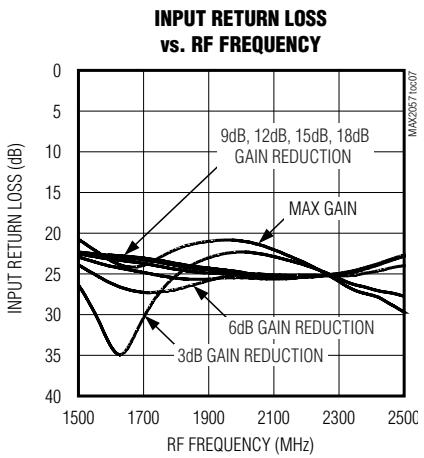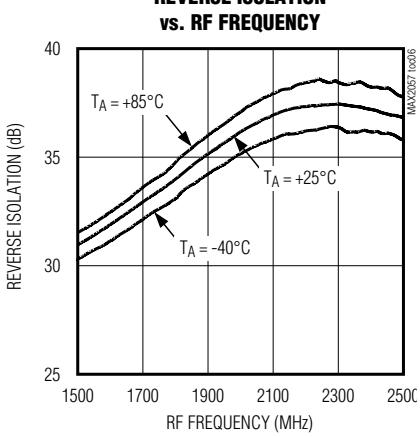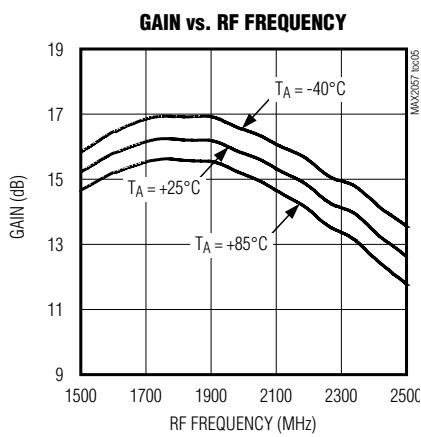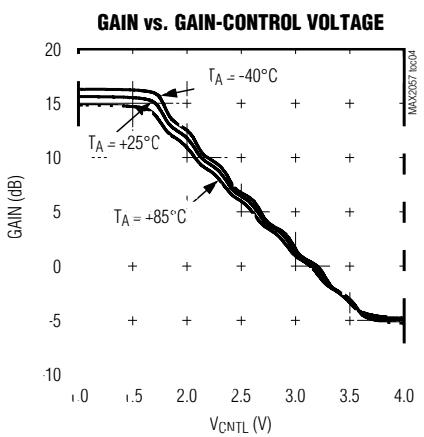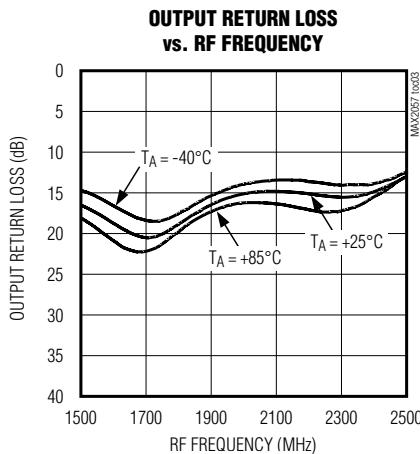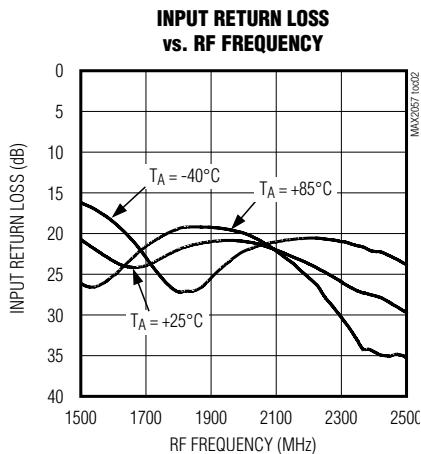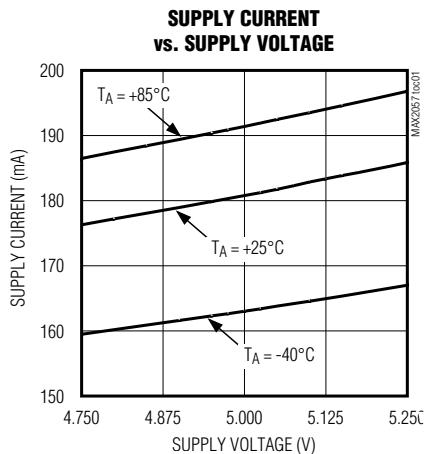


# アナログ利得制御付き、 1700MHz~2500MHz可変利得アンプ

MAX2057

## 標準動作特性(続き)

### 1つのアッテネータ構成

(Typical Application Circuit with **one attenuator** connected,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R1 = 1.2k\Omega$ ,  $R2 = 2k\Omega$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ , maximum gain setting,  $P_{OUT} = +5dBm$ , linearity measured at  $P_{OUT} = +5dBm/tone$ ,  $T_A = +25^{\circ}C$ , unless otherwise noted.)





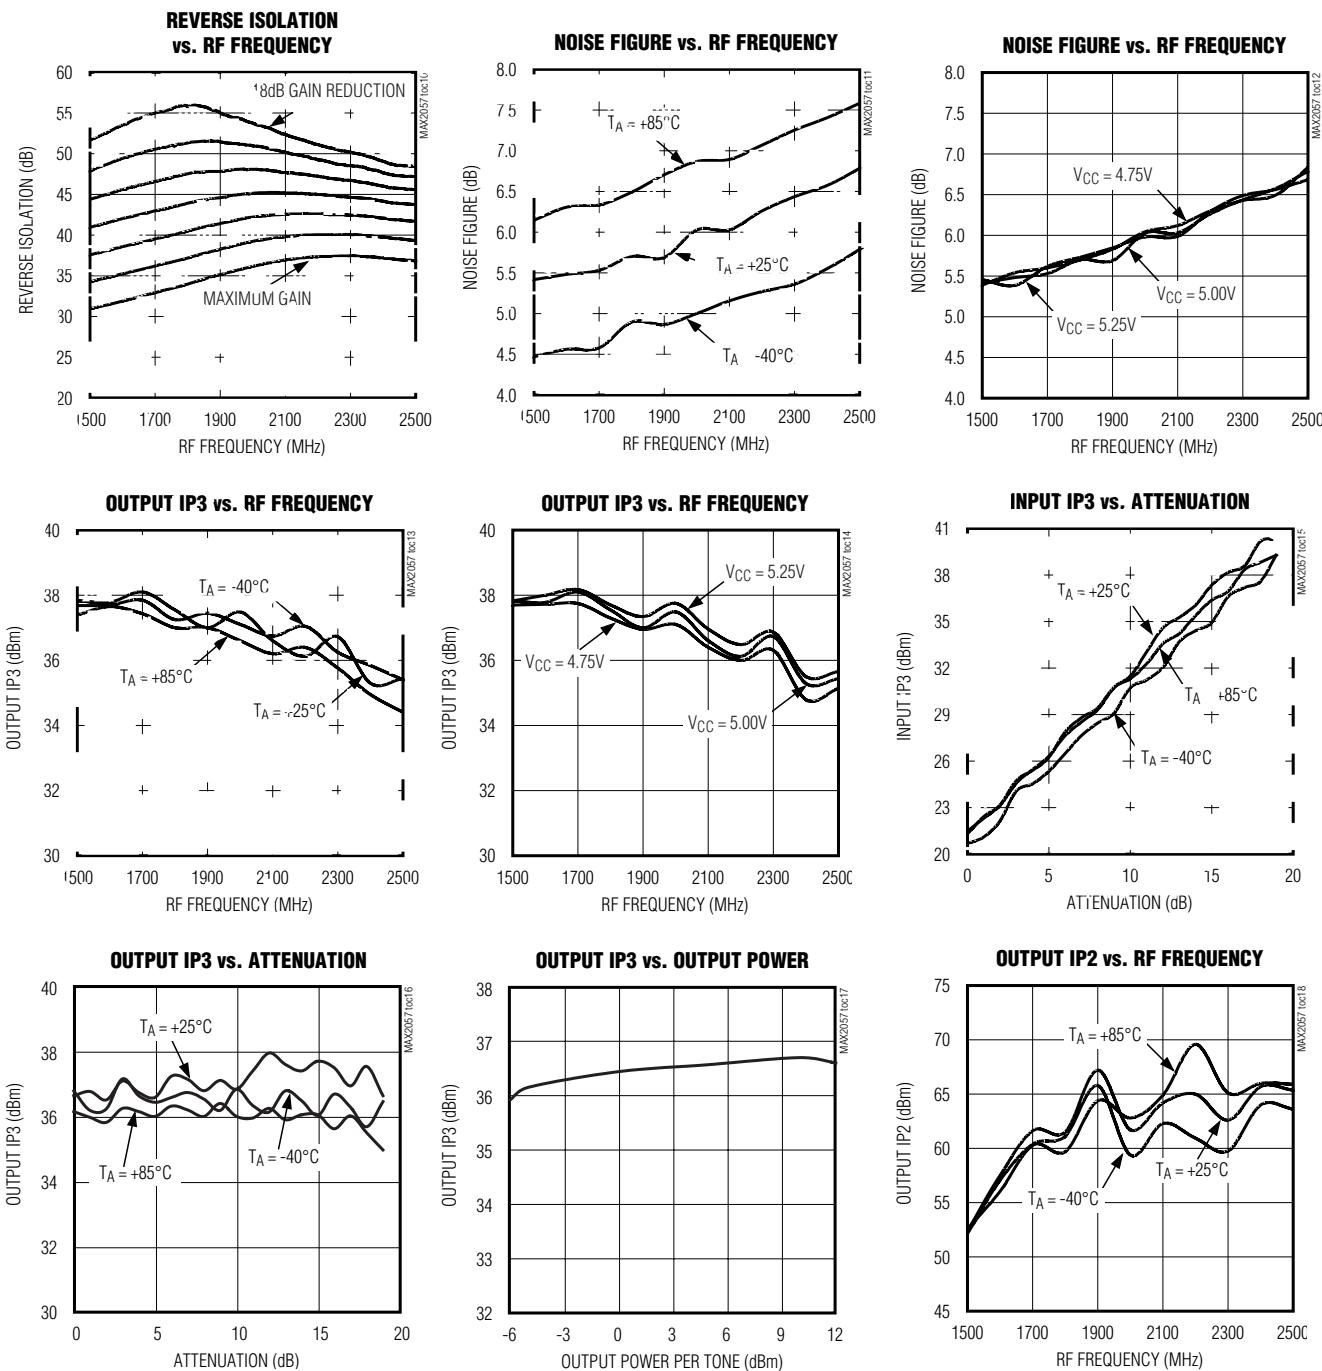


# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ<sup>®</sup>

## 標準動作特性(続き)

### 1つのアッテネータ構成

(Typical Application Circuit with **one attenuator** connected,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R1 = 1.2k\Omega$ ,  $R2 = 2k\Omega$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ , maximum gain setting,  $P_{OUT} = +5dBm$ , linearity measured at  $P_{OUT} = +5dBm/tone$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

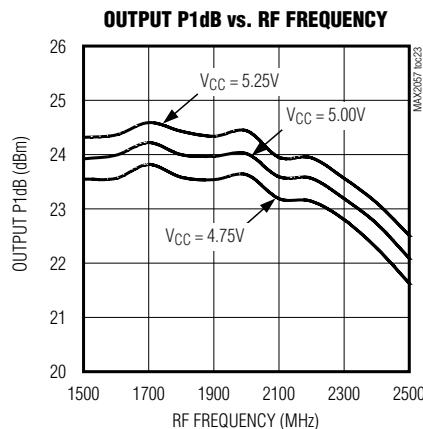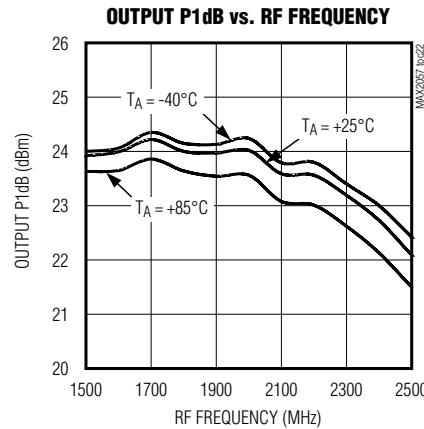
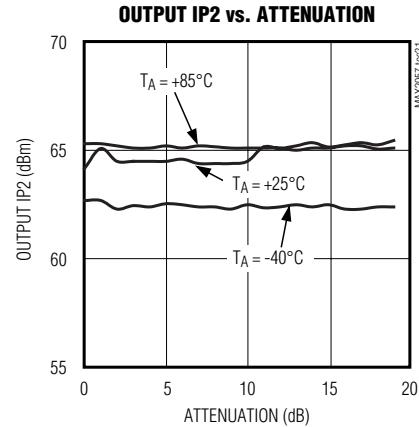
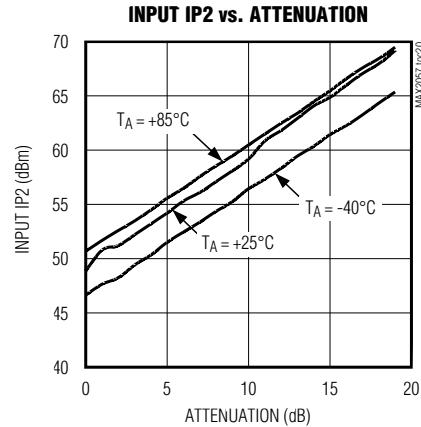
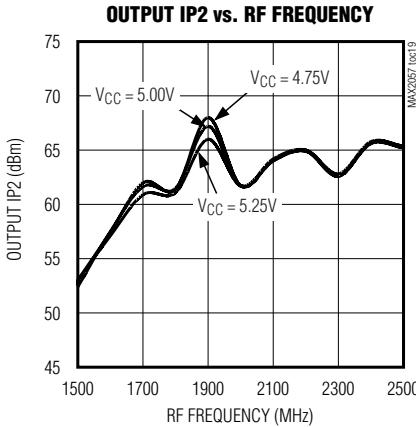


# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

## 標準動作特性

### 2つのアッテネータ構成

(Typical Application Circuit with **two attenuators** connected,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R_1 = 1.2k\Omega$ ,  $R_2 = 2k\Omega$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ , maximum gain setting,  $P_{OUT} = +5dBm$ , linearity measured at  $P_{OUT} = +5dBm/tone$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)





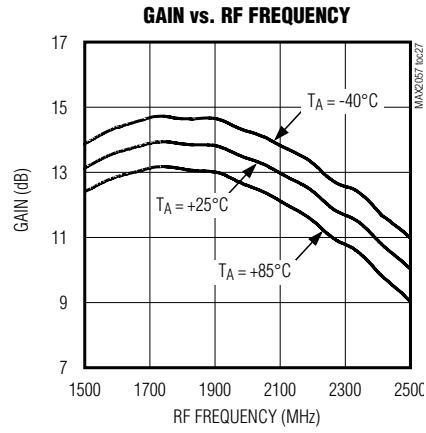
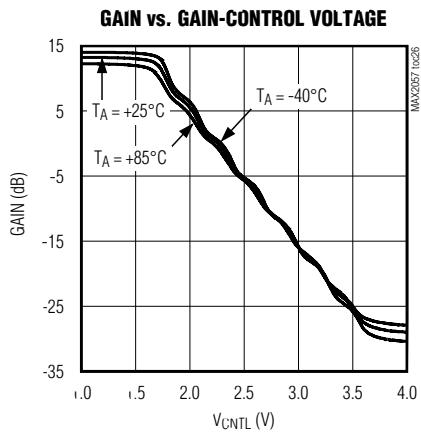
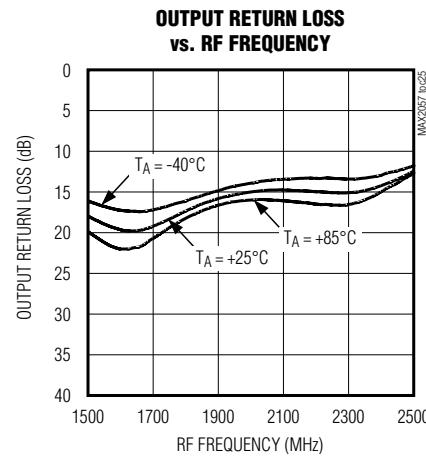
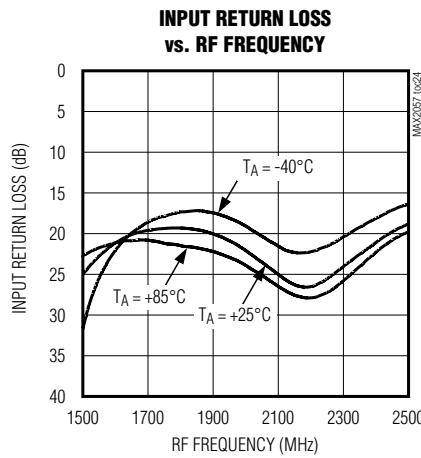


# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

## 標準動作特性(続き)

### 2つのアッテネータ構成

(Typical Application Circuit with **two attenuators** connected,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $R_1 = 1.2k\Omega$ ,  $R_2 = 2k\Omega$ ,  $f_{IN} = 2100MHz$ , maximum gain setting,  $P_{OUT} = +5dBm$ , linearity measured at  $P_{OUT} = +5dBm/tone$ ,  $T_A = +25^\circ C$ , unless otherwise noted.)

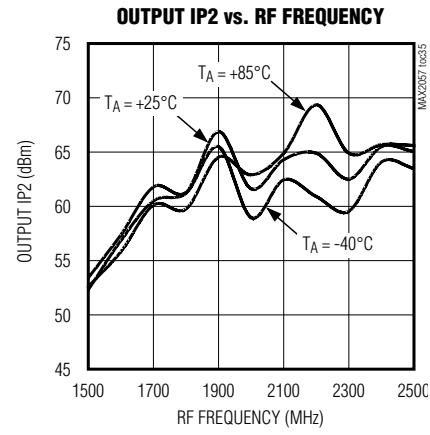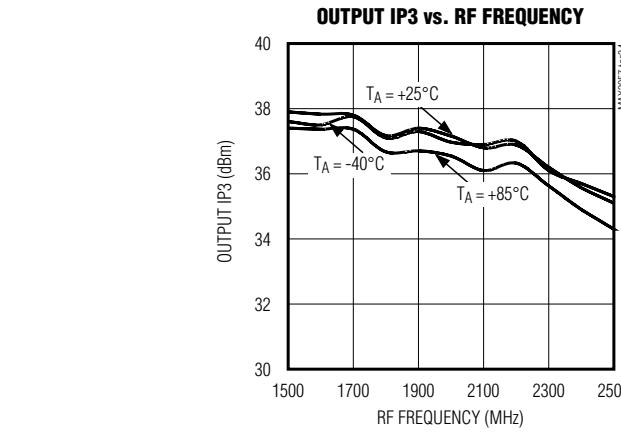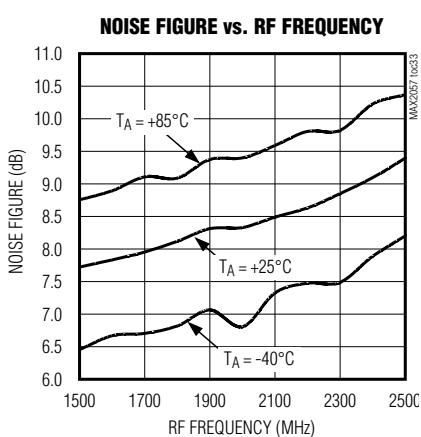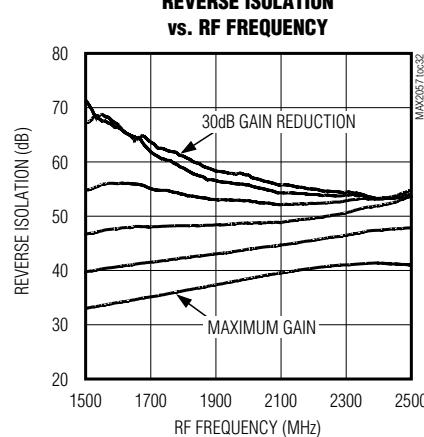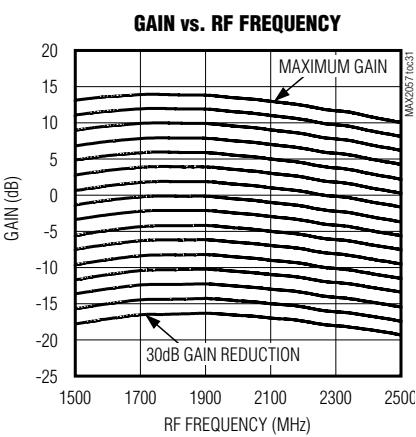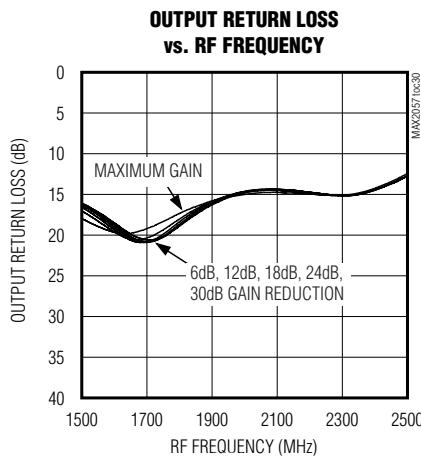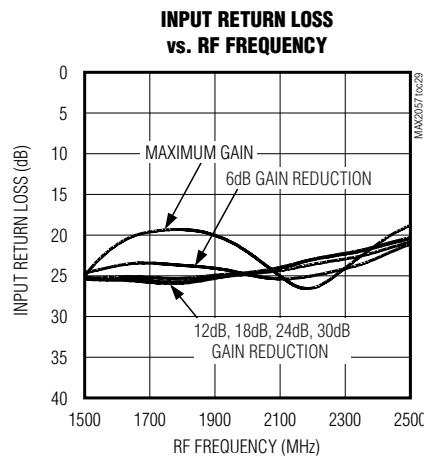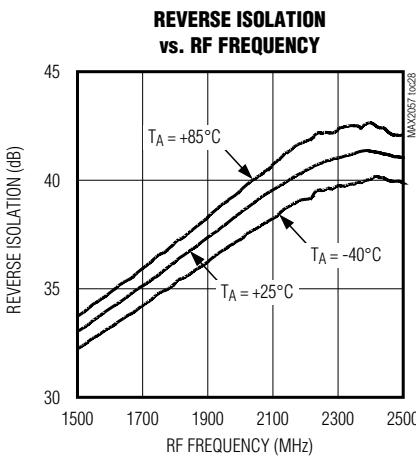

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

## 端子説明

端子	名称	機能
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 21–24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36	GND	グランド。低インダクタンスのレイアウト方法を使用して基板のグランドプレーンに接続してください。
2	OUT_A	第2アッテネータ出力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。21dBを超える利得制御範囲が必要な場合は、出力コンデンサを介してINに接続してください。第2アッテネータを使用しない場合は接続が不要です。
5, 13, 16, 25, 32	VCC	電源。各ピンを「標準動作回路」に示すコンデンサでGNDにバイパスしてください。コンデンサは、ピンのできる限り近くに配置してください。
8	IN_A	第2アッテネータ入力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。21dBを超える利得制御範囲が必要な場合は、出力コンデンサを介して50Ω RFソースに接続してください。第2アッテネータを使用しない場合は接続が不要です。
11	V_CNTL	アナログ利得制御入力。デバイスの信頼性を確保するために、VCCが存在するときはこのピンに印加される電圧を1V～4.5Vの範囲に制限してください。
15	RSET1	第1段のアンプのバイアス電流設定。1.2kΩの抵抗器を介してGNDに接続してください。
17	RSET2	第2段のアンプのバイアス電流設定。2kΩの抵抗器を介してGNDに接続してください。
20	OUT	RF出力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。出力コンデンサとシャントマッチングコンデンサを必要とします。
26	AMP_IN	アンプ入力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。出力コンデンサを介してATTN_OUTに接続してください。
29	ATTN_OUT	アッテネータ出力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。出力コンデンサを介してAMP_INに接続してください。
35	IN	RF入力。動作周波数帯域に対して内部で50Ωにマッチングされています。第2アッテネータを使用しない場合は、出力コンデンサを介して50Ω RFソースに接続してください。
エクスポート パッド	GND	エクスポートパッドグランドプレーン。このパッドは、RF性能に影響を与え、放熱を行います。適正な動作が得られるように、このパッドは基板のグランドプレーンに均一に半田付けする必要があります。

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

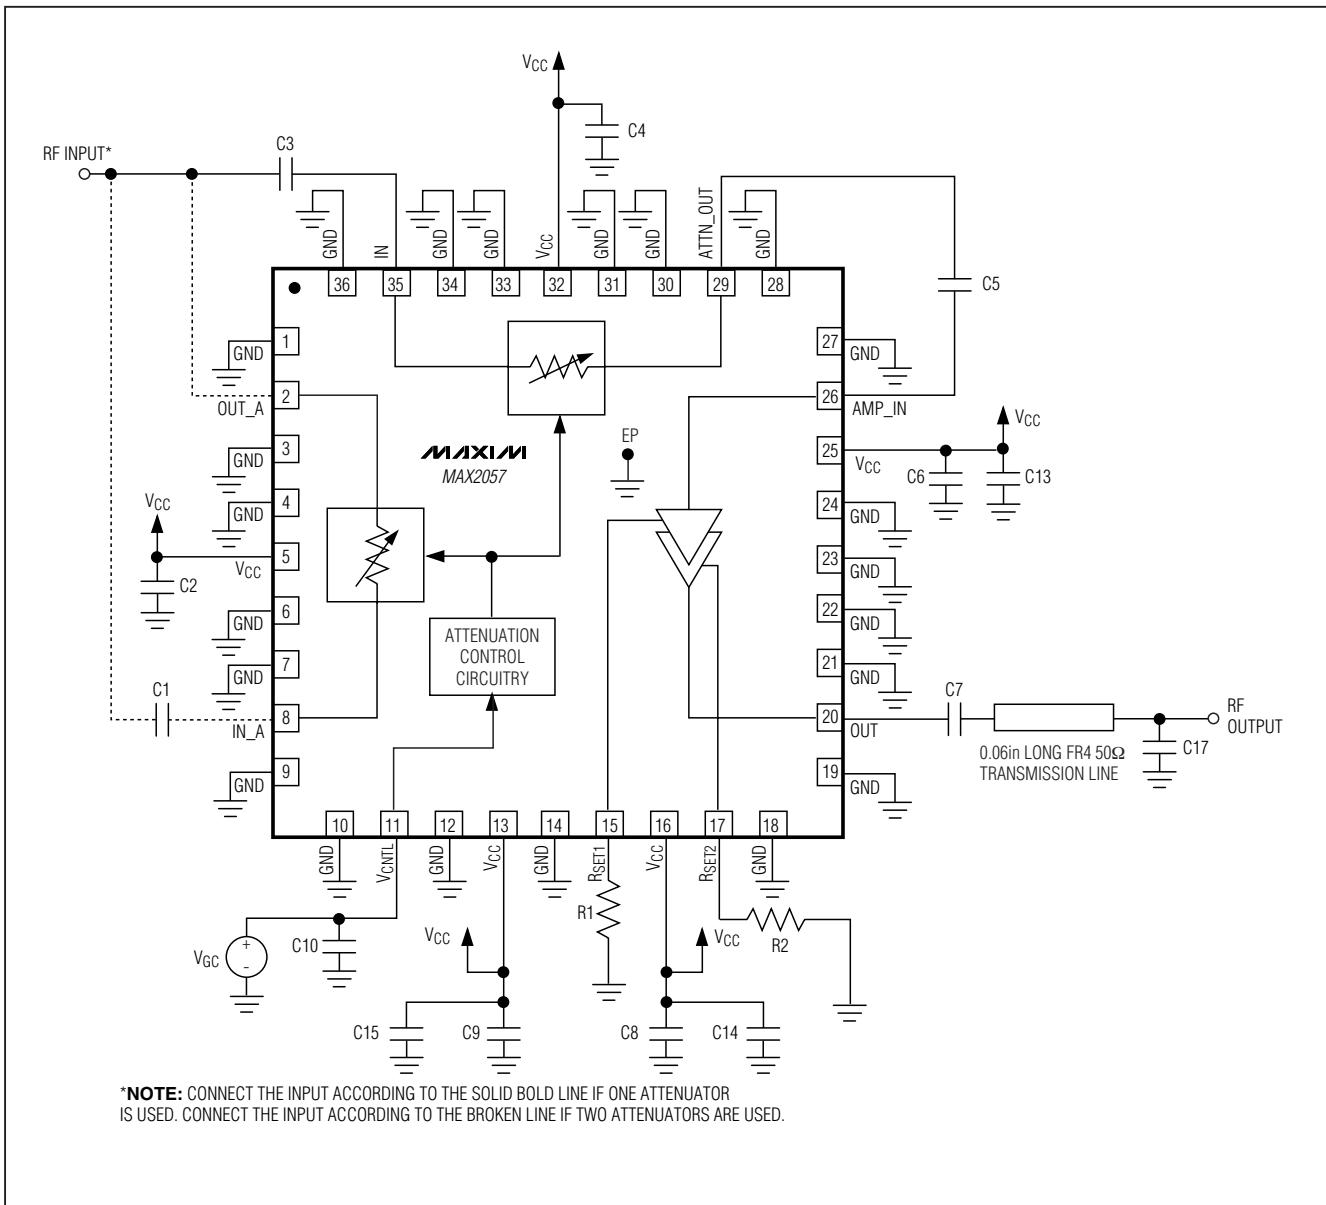


図1. 標準動作回路

## 詳細

MAX2057はアナログ利得制御付きの汎用、高性能VGAで、1700MHz～2500MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとのインターフェース用に設計されています。

MAX2057は、21dBと42dBの高精度アナログ利得を制御する2つのアッテネータ、ならびに高利得、高IP3、低ノイズ指数、および低消費電力を提供するよう最適化された2段アンプを内蔵しています。各アンプ段のバイアス電流は、各外付け抵抗器の調整によって、高精度の直線性を必要としないアプリケーションに対して消費電力をさらに低減することができます。

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ

MAX2057

表1. 標準動作回路の部品の値

DESIGNATION	VALUE	TYPE
C1, C3, C5, C7, C10	22pF	Microwave capacitors (0402)
C2, C4, C6, C8, C9	1000pF	Microwave capacitors (0402)
C13, C14, C15	0.1μF	Microwave capacitors (0603)
C17	0.75pF	Microwave capacitor (0402)
R1	1.2kΩ	±1% resistor (0402)
R2	2kΩ	±1% resistor (0402)

## アプリケーション情報

### アナログアッテネータによる制御

$V_{\text{CNTL}}$ ピンの単一入力電圧によって、MAX2057の利得が調整されます。最大21dBの利得制御範囲が1つのアッテネータによって提供されます。最大利得設定における各アッテネータの挿入損失は、約2.2dBです。最大利得設定に1つのアッテネータを使用すると、デバイスから公称15.5dBのカスケード利得と6dBのカスケードノイズ指数が得られます。

より広い利得制御範囲が必要な場合は、もう1つの内蔵アッテネータを信号経路に接続して、さらに21dBの利得制御範囲を追加することができます。最大利得設定の際に第2のアッテネータを接続すると、デバイスの標準的なカスケード利得は13.3dBになります。 $V_{\text{CNTL}}$ ピンによって両方の内蔵アッテネータが同時に調整されることに留意してください。

$V_{\text{CNTL}}$ 入力電圧はハイインピーダンス負荷(>250kΩ)を駆動します。 $V_{\text{CC}}$ が存在しないときに制御電圧が印加される場合は、入力電流を40mA未満に制限するために上記接続部に直列に電流制限抵抗器を接続することをお奨めします。直列抵抗器を200Ωよりも大きくすると、5Vの制御電圧範囲に対して確実に保護されます。デバイスの信頼性を確保するために、 $V_{\text{CC}}$ が存在するときの $V_{\text{CNTL}}$ 入力電圧を1.0V～4.5Vの範囲に制限してください。

### アンプのバイアス電流

MAX2057は、高利得と高IP3を同時に実現するために2段アンプを内蔵しています。R1とR2がそれぞれ1.2kΩ

と2kΩに等しいとき、最適な性能が得られます。標準的な消費電流は180mAで、こうした条件での標準的な出力IP3は37dBmです。

$R_1$ と $R_2$ を1.2kΩと2kΩの公称値から増加させると、各アンプ段のバイアス電流が減少し、これによって、デバイスの全消費電力とIP3が減少します。この機能は、高IP3を必要としないアプリケーションの消費電力をさらに減らすために利用されます。

### レイアウトに関して

適切に設計されたプリント基板は、RF回路やマイクロ波回路に不可欠な部品です。RF信号ラインをできる限り短くし、損失、放射、およびインダクタンスを少なくしてください。最良の性能を得るために、グランドピンの配線はパッケージの下にあるエクスポートドパッドにじかに接続してください。最良のRFおよび熱伝導経路を得るために、デバイスの下に複数のビアを設けてこのパッドを基板のグランドプレーンに接続する必要があります。デバイスパッケージの底部にあるエクスポートドパッドをプリント基板のエクスポートドパッドに半田付けしてください。

### 電源のバイパス

電圧源の適切なバイパスは、高周波回路の安定性にとって不可欠です。デバイスのできる限り近くに配置したコンデンサで各 $V_{\text{CC}}$ ピンをバイパスしてください。最も小さいコンデンサをデバイスの一番近くに配置してください。詳しくは、MAX2057の評価キットのデータシートを参照してください。


### エクスポートドパッドのRFおよび放熱に関して

MAX2057の36ピン薄型QFN-EPパッケージのEPは、ダイまでの低熱抵抗経路を提供します。ICが実装されるプリント基板が、この接触部から熱が伝わるように設計することが重要です。また、EPはデバイスに対して低インダクタンスのRFグランド経路を提供します。

EPは、プリント基板上で、じかに、もしくはめつきされたビアホールのアレイを経由してグランドプレーンに半田付けする必要があります。パッドをグランドに半田付けすることは、効率的な伝熱のためにも非常に重要です。可能な限り、ソリッドグランドプレーンを使用してください。

# アナログ利得制御付き、 1700MHz～2500MHz可変利得アンプ<sup>®</sup>

## ピン配置/ファンクションダイアグラム

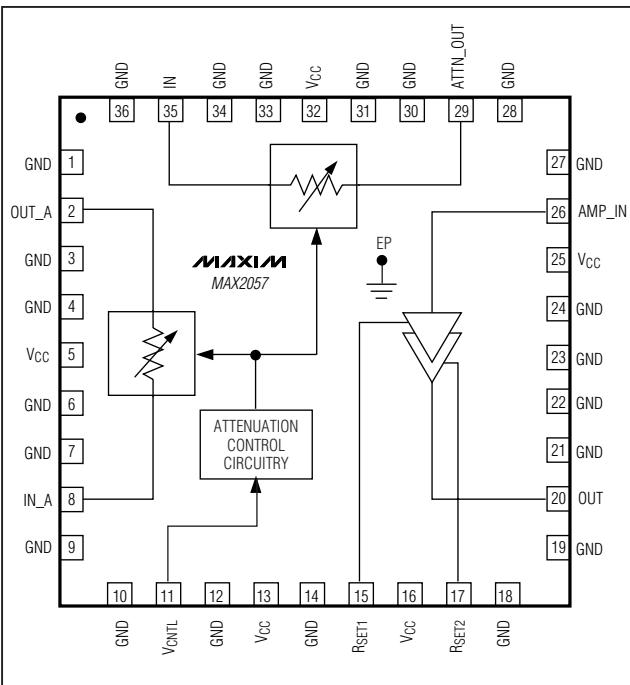

## チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 5191

PROCESS: BiCMOS

## パッケージ

最新のパッケージ情報は、[japan.maxim-ic.com/packages](http://japan.maxim-ic.com/packages)をご参照ください。

**マキシム・ジャパン株式会社**

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)  
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシムは隨時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

12 **Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600**

© 2005 Maxim Integrated Products, Inc. All rights reserved.

**MAXIM** is a registered trademark of Maxim Integrated Products.